FM 2000 RIDÅ

–vertikalmarkis

FM 2000 RIDÅ har en rund kassett som skyddar väven, samt styrlinor med bottenrör som linan löper i.

En vertikalmarkis är ett bra alternativ och har fler funktioner än en vanlig markis. Den stänger ute solljus och värme, skyddar mot direkt insyn samtidigt som den går att se ut igenom.

En vertikalmarkis är mindre känslig för vind, vilket gör den speciellt lämpad på höga höjder och vindutsatta ställen. Den är mångsidig och passar såväl på villor som på skolor och kontor och är väl anpassad till dagens fönstermode med höga fönster. Går även bra att seriekoppla.

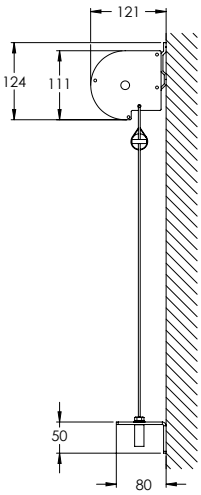

PRODUKTINFORMATION

MATERIAL

- **Stativet** består av naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler, med detaljer av pulverlackat stål (t ex gavel) och strängpressat aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex ändskydd).
- **Skruvar och axlar** är av rostfritt-/alt förzinkat stål.
- **Lackerade detaljer** är vita eller gråa som standard men kan, liksom stativet i övrigt, special-lackeras i valfri RAL-kulör.
- **Screenväv** Sunworker som standard.

MILJÖINFORMATION

Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovådlig rök.

FÖNSTERMILJÖ
...bäst på markiser!

FM 2000 RIDÅ – *vertikalmarkis*

MONTAGE

- Monteras enkelt på vägg med konsoller som kassetten hakas fast och fixeras i.
- OBS! Beställningsbredden är ytterkant bottenrörets öglor, som är produktens bredaste punkt. Gavlarna på kassetten sitter ca 1cm in per sida gentemot öglorna.
- Horisontell söm i väven, vid beställningshöjd över 150cm.

REGLAGEALTERNATIV

- Dragband in-/utvändigt. Ingår som standard.
- Motor.
- Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.

TILLBEHÖR

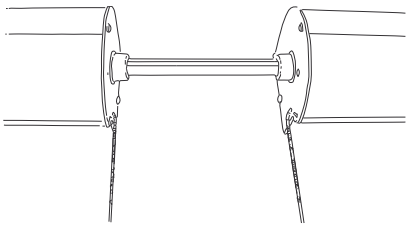

SERIEKOPPLING RAK



BANDUPPSAMLARE

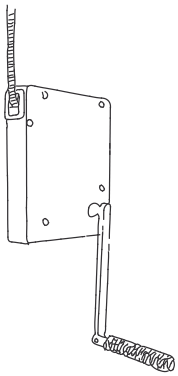

VEVBOX FÖR BAND

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

REGLAGE	BREDD	HÖJD	MED TJOCKARE VÄV
Dragband D46mm rör	*200cm*	*240cm*	*200x180cm*
Motor D58mm rör	*300cm*	*300cm*	*300x180cm*
Motor D70mm rör	*400cm*	*180cm*	*går ej*
Seriekoppling Rak D58mm rör	*Rekommenderas ej*		
Seriekoppling Rak D70mm rör	*3 markiser*	*180cm*	

Max avstånd mellan markiser är 150cm vid Seriekoppling Rak
Beställningsbredden är ytterkant bottenrörets öglor.(Kassetten är 2cm mindre)

KONSOLLFÖRDELNING KASSETT

MARKISBREDD	KONSOLLER
Upp till 255cm	*2st*
256-400cm	*3st*

MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE

SOMFY I 58 RÖR	BREDD	**ELERO I 58 RÖR**	BREDD
Jet 10/17	*62,5cm*	*VariEco 10/14*	*57,6cm*
Atlas 15/17	*62,5cm*	*VariEco 20/14*	*62,7cm*
Altus 10/17	*75,5cm*	*SunTop 10/17*	*56,5cm*
Altus 15/17	*75,5cm*	*SunTop 20/17*	*62,5cm*
SOMFY I 70 RÖR	BREDD	**ELERO I 70 RÖR**	BREDD
Jet 10/17	*64cm*	*VariEco 10/14*	*59,2cm*
Atlas 15/17	*64cm*	*VariEco 20/14*	*64,5cm*
Altus 10/17	*79cm*	*SunTop 10/17*	*58,1cm*
Altus 15/17	*79cm*	*SunTop 20/17*	*64,1cm*

VINDKLASSER

HÖJD/BREDD	1M	1,5M	2M	2,5M	3M	3,5M	4M
0,8m	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*
1,8m	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*
3m	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*		

EN 13561

CE

FÖNSTERMILJÖ ...bäst på markiser!
FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB
BOX 40, 312 21 LAHOLM *www.fonstermiljo.se*

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen