

CLASSIC NOVA

-vikarmsmarkis med kassett




CLASSIC NOVA är avsedd för villaterrasser, balkonger, uteserveringar, kiosker, butiker m fl där du behöver fri gånghöjd under markisen. Den har en kassett som skyddar markisväven mot väder och vind i infällt läge.

Monteras på vägg eller i tak och kan manövreras med motor eller manuellt med vev. Armarnas fallvinkel kan justeras steglöst. Med ett teleskopstag kan fronten förankras för att klara vind bättre. Dock ändras inte vindklassen.

Låt uteplatsens storlek styra storleken på markisen!

PRODUKTINFORMATION

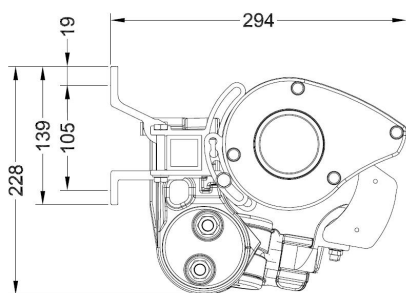


MATERIAL

- **Stativet** består av naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler med detaljer av pulverlackat stål (t ex gavel) och pressgjutet aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex ändskydd).
- **Skruvar och axlar** är av rostfritt-/alt förzinkat stål.
- **Armarna** är försedda med inbyggda fjädrar.
- **Markisväven** är av 100% spinnfärgad acryl, från Europas ledande väverier.

MILJÖINFORMATION

Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovadlig rök.

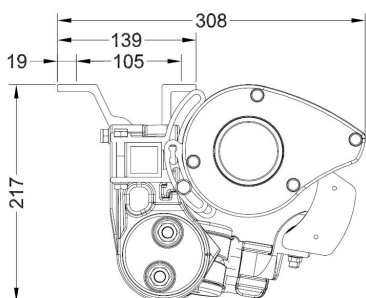


STATIVFÄRGER




Natur/Vit



Natur/Grå



Vit



Svart



Speciallack

CLASSIC NOVA – vikarmsmarkis med kassett

MONTAGE

- Monteras enkelt på vägg eller i tak.
- Armvinkeln går att justera steglöst 0–35 grader.


REGLAGEALTERNATIV

- Snäckväxel och vev. Ingår som standard.
- Motor.
- Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.


TILLBEHÖR




TAKSTOLSKONSOLL
STÄLLBAR
22,5–45°




TAKSTOLSKONSOLL
SIDOMONTAGE

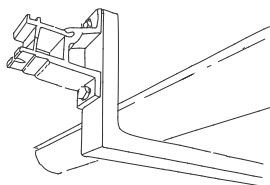


TAKSTOLSVINKEL
200x800mm 90°




DISTANS 12mm trä




PLATTA TILL
MONTERINGSKONSOLL



STÄLLBAR DISTANS 30–95mm
STÄLLBAR DISTANS 105–170mm

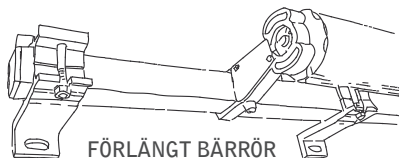

FÖRLÄNGT BÄRRÖR

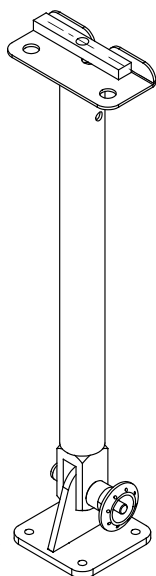

TELESKOPSTAG 1400–2500mm
TELESKOPSTAG FM CLASSIC

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

REGLAGE	BREDD	UTFALL	MED TYNGRE VÄV
Snäckväxel och vev	700cm	350cm	700x260cm
Motor	700cm	350cm	700x260cm

Max avstånd mellan markiser är 100cm vid Seriekoppling Rak
Beställningsbredden är ytterkant gavlar. Tappar & skruvskallar tillkommer.

MINSTA BREDD

UTFALL	125CM	160CM	210CM	260CM	300CM	350CM
Med 2st armar	194	230	280	330	370	420
Med 3st armar	281	332	407	482	542	617

KONSOLL- / ARMFÖRDELNING

MARKISBREDD	ANTAL KONSOLLER	ANTAL ARMAR
Upp till 275cm	2st	2st
276–375cm	3st	2st
376–575cm	4st	2st
576–650cm	5st	3st
651–700cm	6st	3st

VINDKLASSER

UTFALL/BREDD	3M	4M	4,5M	5M	6M	6,5M	7M
1,25m	2	2	2	2	2	2	2
1,6m	2	2	2	2	2	2	2
2,1m	2	2	2	2	2	2	2
2,6m		2	2	2	2	2	2
3m		2	2	2	2	2	2
3,5m				1	1	1	1

EN 13561

FM-2022



FÖNSTERMILJÖ
...bäst på markiser!

FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB

BOX 40, 312 21 LAHOLM www.fonstermiljo.se

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen