FA 44 DESIGN

–vikarmsmarkis

FA 44 DESIGN är avsedd för villaterrasser, balkonger, uteserveringar, kiosker, butiker m fl där du behöver fri gånghöjd under markisen.

Monteras på vägg eller i tak och kan kompletteras med skyddstak. Manövreras med motor eller manuellt med vev. Armarnas fallvinkel kan justeras steglöst. Under tillbehör och tillval finner du produkter som kan förvandla markisen på olika sätt.

Med ett teleskopstag kan fronten förankras för att klara vind bättre. Dock ändras inte vindklassen.

Låt uteplatsens storlek styra storleken på markisen!

PRODUKTINFORMATION

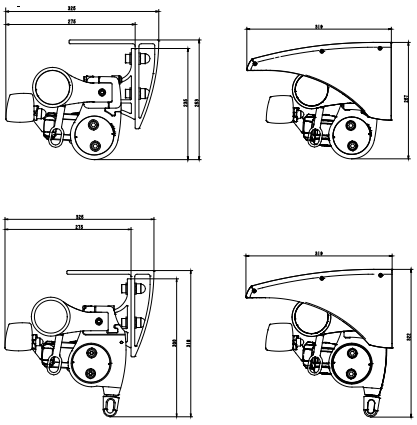

MATERIAL

- **Stativet** består av strängpressade aluminiumprofiler. Lackerade stålprofiler samt galvat plåtrör, och med detaljer av pulverlackat samt polymera material (t ex ändskydd).
- **Skruvar och axlar** är av rostfritt-/alt förzinkat stål.
- **Armarna** är försedda med inbyggda fjädrar.
- **Lackerade detaljer** finns i vitt, grått eller svart.
- **Markisväven** är av 100% spinnfärgad acryl, från Europas ledande väverier.

MILJÖINFORMATION

Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovådlig rök.

FÖNSTERMILJÖ
...bäst på markiser!

FA 44 DESIGN – *vikarmsmarkis*

MONTAGE

- Monteras enkelt på vägg eller i tak
- Armvinkeln går att justera steglöst 5–45 grader.

REGLAGEALTERNATIV

- Snäckväxel och vev. Ingår som standard.
- Motor.
- Frontridå med växel eller motor
- Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.

TILLBEHÖR



FRONTRIDÅ



FLEXI/PITCHARM



TAKPROFIL MED GAVEL



MONTERINGSKONSOL TAK

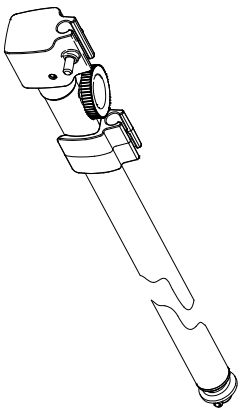

TELESKOPSTAG



STÄLLBAR TAKSTOLSKONSOL



VIKTFÖRDELNINGS-PLATTA

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

REGLAGE	BREDD	UTFALL	MED TYNGRE VÄV
Motor eller Snäckväxel och vev	*700 cm*	*350 cm*	*700 x 250 cm*
Motor eller Snäckväxel och vev	*600 cm*	*400 cm*	*600 x 300 cm*
Motor/växel med frontridå	*700 cm*	*350 cm*	*700 x 250 cm*
Seriekoppling Rak 2 st markiser	*1400 cm tot*	*350 cm*	*1400 x 250 cm*

Max avstånd mellan markiser är 100 cm vid Seriekoppling Rak.
Beställningsbredden är ytterkant gavlar. Tappar & skruvskallar tillkommer.

MINSTA BREDD

UTFALL	160 CM	200 CM	250 CM	300 CM	350 CM	400 CM
Med 2 st armar	*199 cm*	*242 cm*	*292 cm*	*342 cm*	*392 cm*	*442 cm*
Med 3 st armar	*294 cm*	*358 cm*	*433 cm*	*508 cm*	*583 cm*	

KONSOLL- / ARMFÖRDELNING

MARKISBREDD	ANTAL KONSOLLER	ANTAL ARMAR
Upp till 400 cm	*2 st*	*2 st*
401–600 cm	*4 st*	*2 st*
601–700 cm	*6 st*	*3 st*

VINDKLASSER GÄLLER FÖR DESIGNKONSOL

UTFALL/BREDD	2 M	3 M	4 M	5 M	6 M	7 M
1,6 m	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
2 m		*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
2,5m			*2*	*2*	*2*	*2*
3 m			*2*	*2*	*2*	*2*
3,5 m				*2*	*2/1**	*2/1**
4 m				*2/x**	*1/x**	

**värde med frontridå* *EN 13561*

FRONTRIDÅ - HÖJDER MED OLIKA DUKAR

TYD AV DUK	MED MOTOR I FRONT	MED VEV I FRONT
Sunw orker, 150 cm rullbredd	*130 cm*	*140 cm*
Sunw orker, 300 cm rullbredd	*280 cm*	*290 cm*
Std markisväv	*140 cm*	*180 cm*

CE

FÖNSTERMILJÖ ...bäst på markiser!
FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB
BOX 40, 312 21 LAHOLM *www.fonstermiljo.se*

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen