

SOFIERO

—fallarmsmarkis med kassett



SOFIERO är en kraftig fönstermarkis med rymlig kassettlåda, som skyddar markisduken mot väta och smuts när den är inrullad. Sofiero manövreras manuellt med vev eller med motor.

Lämplig för medelstora till större fönster samt fönsterpartier upp till 7 meter.
Passar också att seriekoppla till större längder, upp till 18 meter.


PRODUKTINFORMATION

MATERIAL

- **Stativet** består av naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler som standard, med detaljer av pulverlackat stål (t ex gavel) och pressgjutet aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex ändskydd).
- **Skruvar och axlar** är av rostfritt-/alt förzinkat stål.
- **Armarna** är försedda med inbyggda fjädrar.
- **Markisväven** är av 100% spinnfärgad acryl, från Europas ledande väverier.

MILJÖINFORMATION

Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovadlig rök.

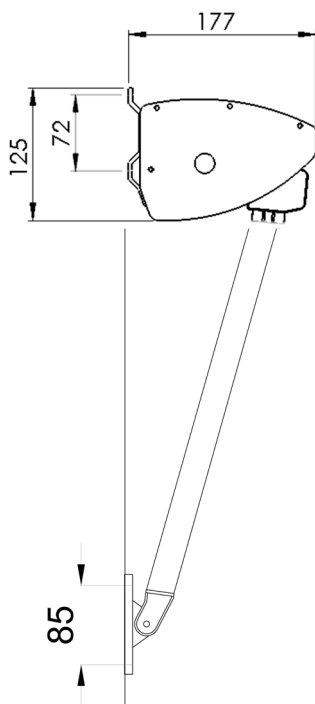


STATIVFÄRGER




Natur/Vit



Natur/Grå



Vit



Svart



Speciallack

SOFIERO – fallarmsmarkis med kassett



MONTAGE

- Monteras enkelt på vägg med konsoller som kassetten hakas fast och fixeras i.
- Monteras i nisch med nischkonsoller.
- Armarna är fritt justerbara i sidled.
- Armarnas maximala fallvinkel är 160 grader.
- Seriekoppling burspråk 180–230 grader.
- Observera att produkten har dukdelning mellan 601cm–700cm. Vid beställning ange placering av dukdelningen. Största delen kan max vara 600cm bred.


REGLAGEALTERNATIV

- Snäckväxel och vev. Ingår som standard.
- Motor.
- Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.


TILLBEHÖR

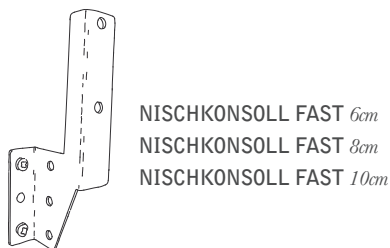

SERIEKOPPLING RAK



SERIEKOPPLING BURSPRÅK

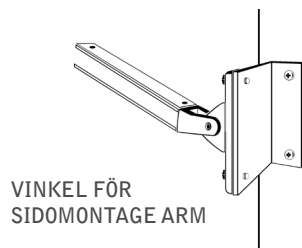

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

REGLAGE	BREDD	UTFALL	MED SCREENVÄV
Snäckväxel D70mm rör	700cm	130cm	450x130cm
Motor D70mm rör	700cm	130cm	450x130cm
Seriekoppling Rak D70mm rör	3 markiser	130cm	3 markiser x130cm
Seriek. Burspråk D70mm rör	3 markiser	130cm	3 markiser x130cm

OBS! Produkten har dukdelning mellan 601-700cm. Största delen kan vara max 600cm bred.

Max avstånd mellan markiser är 150cm vid Seriekoppling Rak

Beställningsbredden är ytterkant gavlar. Tappar & skruvskallar tillkommer.

KONSOLL- / ARMFÖRDELNING

MARKISBREDD	ANTAL KONSOLLER	ANTAL ARMAR
Upp till 300cm	2st	2st
301–500cm	3st	2st
501–525cm	4st	2st
526–700cm	4st	3st

VINDKLASSER

UTFALL/BREDD	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M
0,6m	3	3	3	3	3	3	3
0,9m	3	3	3	3	3	3	3
1,1m	3	3	3	3	3	3	3
1,3m	3	3	3	3	3	3	3

EN 13561

MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE

SOMFY	BREDD
Jet 10/17	63cm
Meteor 20/17	66cm
Sunilus 10/17	66cm
Sunilus 20/17	71cm



FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB
BOX 40, 312 21 LAHOLM www.fonstermiljo.se

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen