

FA 44 DESIGN



–vikarmsmarkis

FA 44 DESIGN är avsedd för villaterrasser, balkonger, uteserveringar, kiosker, butiker m fl där du behöver fri gånghöjd under markisen.

Monteras på vägg eller i tak och kan kompletteras med skyddstak. Manövreras med motor eller manuellt med vev. Armarnas fallvinkel kan justeras steglöst. Under tillbehör och tillval finner du produkter som kan förvandla markisen på olika sätt.

Med ett teleskopstag kan fronten förankras för att klara vind bättre. Dock ändras inte vindklassen.

Låt uteplatsens storlek styra storleken på markisen!

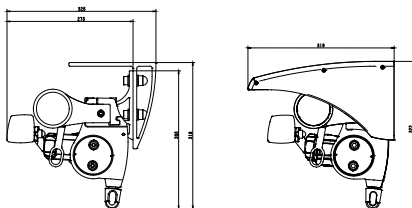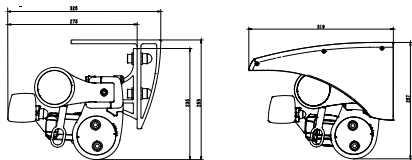

PRODUKTINFORMATION


MATERIAL

- **Stativet** består av strängpressade aluminiumprofiler. Lackerade stålprofiler samt galvat plåtrör, och med detaljer av pulverlackat samt polymera material (t ex ändskydd).
- **Skruvor och axlar** är av rostfritt-/alt förzinkat stål.
- **Armarna** är försedda med inbyggda fjädrar.
- **Markisväven** är av 100% spinnfärgad acryl, från Europas ledande väverier.


MILJÖINFORMATION

Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovadlig rök.

STATIVFÄRGER



Grå lack



Vit



Svart

FA 44 DESIGN – vikarmsmarkis


MONTAGE

- Monteras enkelt på vägg eller i tak
- Armvinkeln går att justera steglöst 5–45 grader.


REGLAGEALTERNATIV

- Snäckväxel och vev. Ingår som standard.
- Motor.
- Frontridå med växel eller motor
- Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.


TILLBEHÖR

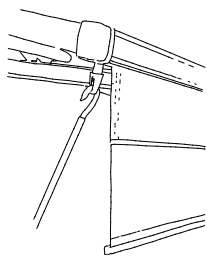


FRONTRIDÅ




FLEXI/PITCHARM




TAKPROFIL MED GAVEL




MONTERINGSKONSOL TAK

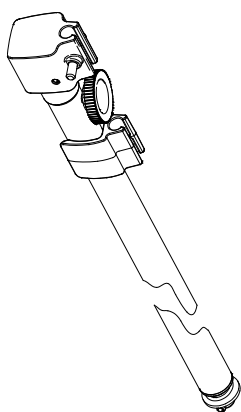

TELESKOPSTAG



STÄLLBAR
TAKSTOLSKONSOL



VIKTFÖRDELNINGSPLATTA

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

REGLAGE	BREDD	UTFALL	MEDTYNGRE VÄV
Motor eller Snäckväxel och vev	700 cm	350 cm	700 x 250 cm
Motor eller Snäckväxel och vev	600 cm	400 cm	600 x 300 cm
Motor/växel med frontridå	700 cm	350 cm	700 x 250 cm
Seriekoppling Rak 2 st markiser	1400 cm tot	350 cm	1400 x 250 cm

Max avstånd mellan markiser är 100 cm vid Seriekoppling Rak.
Beställningsbredden är ytterkant gavlar. Tappar & skruvskallar tillkommer.

MINSTA BREDD

UTFALL	160 CM	200 CM	250 CM	300 CM	350 CM	400 CM
Med 2 st armar	199 cm	242 cm	292 cm	342 cm	392 cm	442 cm
Med 3 st armar	294 cm	358 cm	433 cm	508 cm	583 cm	

KONSOLL- / ARMFÖRDELNING

MARKISBREDD	ANTAL KONSOLLER	ANTAL ARMAR
Upp till 400 cm	2 st	2 st
401–600 cm	4 st	2 st
601–700 cm	6 st	3 st

VINDKLASSER GÄLLER FÖR DESIGNKONSOL

UTFALL/BREDD	2 M	3 M	4 M	5 M	6 M	7 M
1,6 m	2	2	2	2	2	2
2 m		2	2	2	2	2
2,5 m			2	2	2	2
3 m			2	2	2	2
3,5 m				2	2/1*	2/1*
4 m				2/x*	1/x*	

*värde med frontridå

EN 13561

FRONTRIDÅ - HÖJDER MED OLIKA DUKAR

TYD AV DUK	MED MOTOR I FRONT	MED VEV I FRONT
Sunw orker, 150 cm rullbredd	130 cm	140 cm
Sunw orker, 300 cm rullbredd	280 cm	290 cm
Std markisväv	140 cm	180 cm



FÖNSTERMILJÖ
...bäst på markiser!

FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB

BOX 40, 312 21 LAHOLM www.fonstermiljo.se

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen

