

# FM 2000

—vertikalmarkis/solscreen

FM 2000 har en rund kassett som skyddar väven, samt gejdrar som bottenlisten löper i.

Vertikalmarkis är ett bra alternativ och har fler funktioner än en vanlig markis. Den stänger ute solljus och värme, skyddar mot direkt insyn samtidigt som den går att se ut igenom.

En vertikalmarkis är mindre känslig för vind, vilket gör den speciellt lämpad på höga höjder och vindutsatta ställen. Den är mångsidig och passar såväl på villor som på skolor och kontor och är väl anpassad till dagens fönstermode med höga fönster. Går även bra att seriekoppla.

## PRODUKTINFORMATION

### MATERIAL

- **Stativet** består av naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler som standard, med detaljer av pulverlackat alu (t ex gavel) och strängpressat aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex ändskydd).
- **Skrubar och axlar** är av rostfritt-/alt förzinkat stål.
- **Screenväv** Sunworker som standard.

### MILJÖINFORMATION

Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovådlig rök.


## STATIVFÄRGER




Natur/Vit



Natur/Grå




Vit



Svart



Speciallack

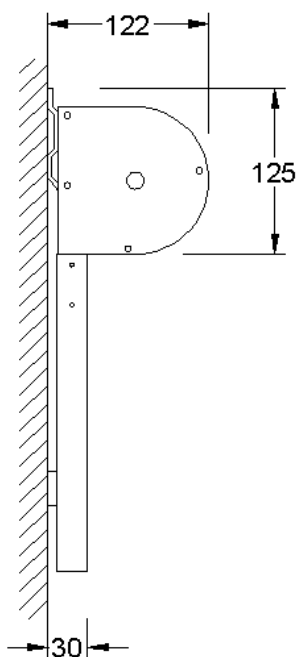

# FM 2000 – vertikalkarkis/solscreen


## MONTAGE

- Monteras enkelt på vägg med konsoller som kassetten hakas fast och fixeras i.
- Beställningsbredden är ytterkant gavlar. Skruvskallar och bussningar/tappar är utanför.
- Horisontell söm i väven, vid beställningshöjd över 150cm.


## REGLAGEALTERNATIV

- Dragband in-/utvändigt. Ingår som standard.
- Motor.
- Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.


## TILLBEHÖR

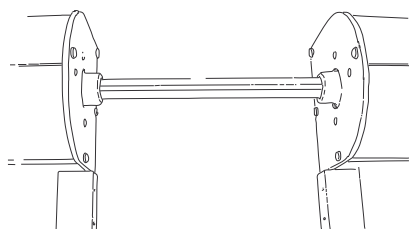


SERIEKOPPLING RAK

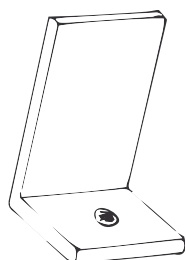

MONTERINGSVINKEL 50MM



BANDUPPSAMLARE

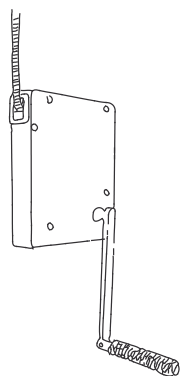

VEVBOX FÖR BAND

## REKOMMENDERADE MAXMÅTT

REGLAGE	BREDD	HÖJD	MED TJOCKARE VÄV
Dragband D46mm rör	200cm	240cm	200x180cm
Motor D58mm rör	300cm	300cm	300x180cm
Motor D70mm rör	400cm	180cm	går ej
Seriekoppling Rak D58mm rör	Rekommenderas ej		
Seriekoppling Rak D70mm rör	3 markiser	180cm	

Max avstånd mellan markiser är 150cm vid Seriekoppling Rak  
Beställningsbredden är ytterkant gavlar. Tappar & skruvskallar tillkommer.

## KONSOLLFÖRDELN. KASSETT

MARKISBREDD	KONSOLLER
Upp till 255cm	2st
256-400cm	3st

## KONSOLLFÖRDELN. GEJDER

MARKISHÖJD	KONSOLLER
Upp till 200cm	4st
201-300cm	6st

## MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE

SOMFY I 58 RÖR	BREDD
Jet 10/17	62cm
Atlas 15/17	62cm
Sunilus 10/17	65cm
Sunilus 15/17	70cm
SOMFY I 70 RÖR	BREDD
Jet 10/17	63cm
Atlas 15/17	63cm
Sunilus 10/17	66cm
Sunilus 15/17	71cm

## VINDKLASSER

HÖJD/BREDD	1M	1,5M	2M	2,5M	3M	3,5M	4M
0,8m	2	2	2	2	2	2	2
1,8m	2	2	2	2	2	2	2
3m	2	2	2	2	2		

EN 13561

FM-2024



**FÖNSTERMILJÖ**  
...bäst på markiser!

FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB

BOX 40, 312 21 LAHOLM [www.fonstermiljo.se](http://www.fonstermiljo.se)

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen

