

ART MONOBLOC 500


–vikarmsmarkis



ART MONOBLOC 500 är avsedd för villaterrasser, balkonger, uteserveringar, kiosker, butiker m fl där du behöver fri gånghöjd under markisen.

Denna jätte har ett utfall upp till 5m!
Art Monobloc 500 kan monteras på vägg eller i tak.
Manövreras med motor, eller manuellt med vev.

Armarnas fallvinkel kan justeras steglöst.
Med ett teleskopstag kan fronten förankras för att klara vind bättre. Dock ändras intevindklassen.
Låt uteplatsens storlek styra storleken på markisen!

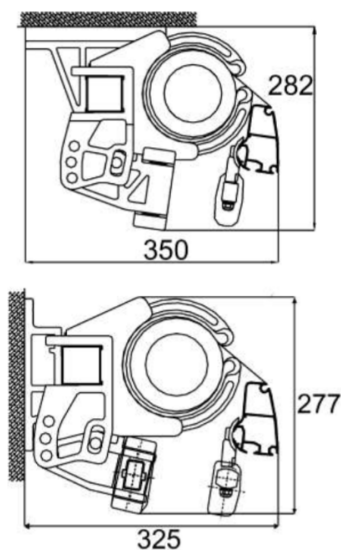

PRODUKTINFORMATION

MATERIAL

- **Stativet** består av av strängpressade aluminiumprofiler, med detaljer av pulverlackat och pressgjutet aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex ändskydd).
- **Bärprofilen** är 50 x 50 av stål.
- **Skruvor och axlar** är av rostfritt-/alt förzinkat stål.
- **Armarna** är försedda med inbyggda fjädrar.
- **Lackerade detaljer** är vita, i RAL 9016, men kan liksom stativet i övrigt speciallackeras i valfri RAL-kulör.
- **Markisväven** är av 100% spinnfärgad acryl, från Europas ledande väverier.

MILJÖINFORMATION

Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovådlig rök.

ART MONOBLOC 500 – vikarmsmarkis


MONTAGE

- Monteras enkelt på vägg eller i tak
- Armvinkeln går att justera steglöst 0–56 grader vid väggmontage, och 6–56 grader vid takmontage.


REGLAGEALTERNATIV

- Snäckväxel och vev. Ingår som standard.
- Motor.
- Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.


TILLBEHÖR

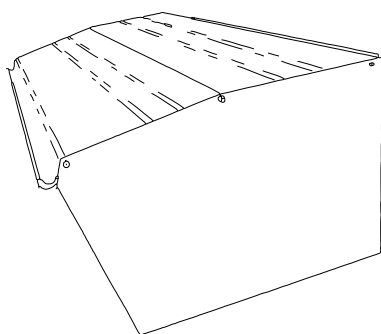

TAKPROFIL MED GAVEL

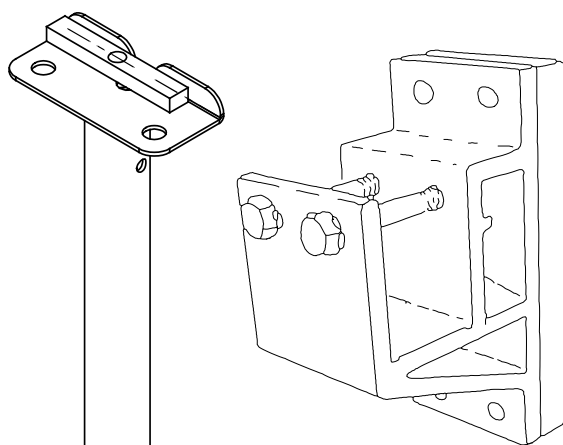

DISTANS TAKMONTAGE



TELESKÖPSTAG FM ART 500

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

| REGLAGE | BREDD | UTFALL | MED TYNGRE VÄV |
|----------------------------|-------|--------|----------------|
| Snäckväxel och vev 2 armar | 650cm | 400cm | 650x400cm |
| Motor 2 armar | 650cm | 500cm | 650x450cm |
| Motor 3 armar | 900cm | 500cm | 900x450cm |

Beställningsbredden är ytterkant bärprofil. (ändpluggen)

MINSTA BREDD

| UTFALL | 400 | 450 | 500 |
|---------------|-----|-----|-----|
| Med 2st armar | 500 | 550 | 600 |
| Med 3st armar | 740 | 815 | 890 |

KONSOLL- / ARMFÖRDELNING

| MARKISBREDD | ANTAL KONSOLLER | ANTAL ARMAR | ANTAL STÖDLAGER |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Upp till 600cm | 4st | 2st | 2st |
| 601–650cm | 5st | 2st | 2st |
| 651–700cm | 5st | 3st | 2st |
| 701–800cm | 6st | 3st | 3st |
| 801–900cm | 8st | 3st | 3st |

VINDKLASSER

| UTFALL/BREDD | 5M | 5,5M | 6M | 7M | 8M | 8,5M | 9M |
|--------------|----|------|----|----|----|------|----|
| 4m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4,5m | | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
| 5m | | | 2 | | | | 2 |

EN 13561



FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB
BOX 40, 312 21 LAHOLM www.fonstermiljo.se

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen