



LÄCKÖ

-fallarmsmarkis

LÄCKÖ är ett effektivt solskydd för större fönsterpartier på industrier, offentliga byggnader, affärer etc.

Produkten tillverkas i kraftigt utförande och är avsedd för bredder över 3,5 m. Läckö kan enkelt seriekopplas till större anläggningar. Den är speciellt lämplig för breda balkonger.

Produkten monteras på vägg eller i tak och kan kompletteras med skyddstak.

Läckö manövreras manuellt med vev, eller med motor.


PRODUKTINFORMATION

MATERIAL

- **Stativet** består av naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler, med detaljer av pulverlackat stål (t ex gavel) och pressgjutet aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex ändskydd).
- **Skruvar och axlar** är av rostfritt-/alt förzinkat stål.
- **Armarna** är försedda med inbyggda fjädrar.
- **Markisväven** är av 100% spinnfärgad acryl, från Europas ledande väverier.

MILJÖINFORMATION

Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovadlig rök.

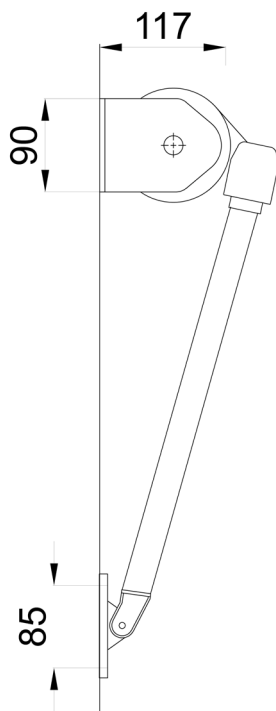


STATIVFÄRGER




Natur/Vit



Natur/Grå



Vit



Svart



Speciallack

LÄCKÖ – fallarmsmarkis



MONTAGE

- Monteras enkelt på vägg eller i tak med konsoller.
- Armarna är fritt justerbara i sidled.
- Armarnas maximala fallvinkel är 160 grader.
- Seriekoppling burspråk 180–230 grader.
- Stödlager från bredd 576cm.


REGLAGEALTERNATIV

- Snäckväxel och vev. Ingår som standard.
- Motor.
- Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.


TILLBEHÖR

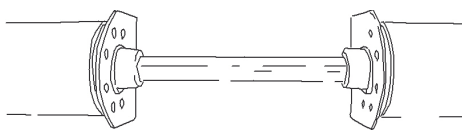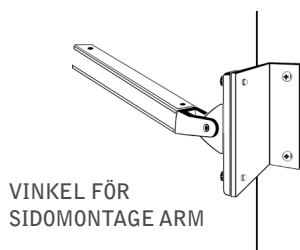

SERIEKOPPLING RAK

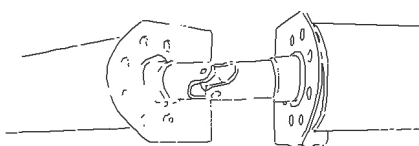

SERIEKOPPLING BURSPRÅK



REKOMMENDERADE MAXMÅTT

REGLAGE	BREDD	UTFALL	MED SCREENVÄV
Snäckväxel D70mm rör	850cm	160cm	450x160cm
Motor D70mm rör	850cm	160cm	450x160cm
Seriekoppling Rak D70mm rör	3 markiser	160cm	3 markiser x160cm
Seriek. Burspråk D70mm rör	3 markiser	160cm	3 markiser x160cm

Max avstånd mellan markiser är 150cm vid Seriekoppling Rak
Beställningsbredden är ytterkant gavlar. Tappar & skruvskallar tillkommer.

KONSOLL- / ARMFÖRDELNING

MARKISBREDD	ANTAL KONSOLLER	ANTAL ARMAR	ANTAL STÖDLAGER
Upp till 525cm	2st	2st	
526–575cm	2st	3st	
576–850cm	2st	3st	1st

VINDKLASSER

UTFALL/BREDD	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8,5M
0,6m	2	3	3	3	3	3	3
0,9m	3	3	3	3	3	3	3
1,2m	3	3	3	3	3	3	3
1,4m	3	3	3	3	3	3	3
1,6m	3	3	3	3	3	3	3

EN 13561

MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE

SOMFY	BREDD	ELERO	BREDD
Jet 10/17	62cm	VariEco10/14	57cm
Meteor 20/17	65cm	VariEco 20/14	63cm
Altus 10/17	75cm	SunTop 10/17	56cm
Altus 20/17	75cm	SunTop 20/17	62cm

FM-2022



FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB
BOX 40, 312 21 LAHOLM www.fonstermiljo.se

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen