

FM 2000 RIDÅ

–vertikalmarkis



FM 2000 RIDÅ har en rund kassett som skyddar väven, samt styrlinor med bottenrör som linan löper i.

Vertikalmarkis är ett bra alternativ och har fler funktioner än en vanlig markis. Den stänger ute solljus och värme, skyddar mot direkt insyn samtidigt som den går att se ut igenom. En vertikalmarkis är mindre känslig för vind, vilket gör den speciellt lämpad på höga höjder och vindutsatta ställen. Den är mångsidig och passar såväl på villor som på skolor och kontor och är väl anpassad till dagens fönstermode med höga fönster. Går även bra att seriekoppla.


PRODUKTINFORMATION

MATERIAL

- **Stativet** består av naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler, med detaljer av pulverlackat stål (t ex gavel) och strängpressat aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex ändskydd).
- **Skrudar och axlar** är av rostfritt-/alt förzinkat stål.
- **Screenväv** Sunworker som standard.

MILJÖINFORMATION

Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovadlig rök.

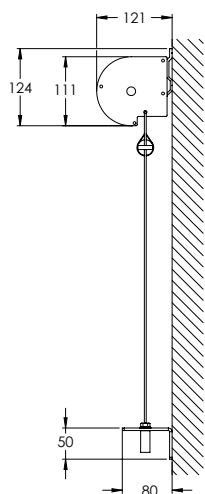


STATIVFÄRGER




Natur/Vit



Natur/Grå



Vit



Svart



Speciallack

FM 2000 RIDÅ – vertikalkarkis


MONTAGE

- Monteras enkelt p  v gg med konsoller som kassetten hakas fast och fixeras i.
- OBS! Best llningsbredden  r ytterkant bottenr rets  glor, som  r produktens bredaste punkt. Gavlarna p  kassetten sitter ca 1cm in per sida gentemot  glorna.
- Horisontell s m i v ven, vid best llningsh jd  ver 150cm.


REGLAGEALTERNATIV

- Dragband endast inv ndigt. Ing r som standard.
- Motor.
- Vid best llning anges reglagesidan sett utifr n.


TILLBEH R

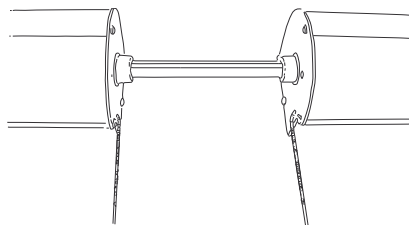

SERIEKOPPLING RAK



BANDUPPSAMLARE

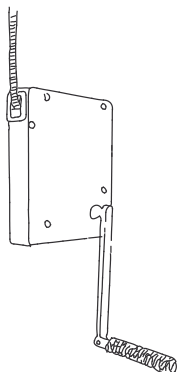

VEVBOX F R BAND

REKOMMENDERADE MAXM TT

REGLAGE	BREDD	H�JD	MEDTJOCKKARE V�V
Dragband D46mm r�r	200cm	240cm	200x180cm
Motor D58mm r�r	300cm	300cm	300x180cm
Motor D70mm r�r	400cm	180cm	g�r ej
Seriekoppling Rak D58mm r�r	Rekommenderas ej		
Seriekoppling Rak D70mm r�r	3 markiser	180cm	

Max avst nd mellan markiser  r 150cm vid Seriekoppling Rak
Best llningsbredden  r ytterkant bottenr rets  glor. (Kassetten  r 2cm mindre)

KONSOLLF RDELNING KASSETT

MARKISBREDD	KONSOLLER
Upp till 255cm	2st
256-400cm	3st

MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE

SOMFY I 58 R�R	BREDD	ELERO I 58 R�R	BREDD
Jet 10/17	62,5cm	VariEco 10/14	57,6cm
Atlas 15/17	62,5cm	VariEco 20/14	62,7cm
Altus 10/17	75,5cm	SunTop 10/17	56,5cm
Altus 15/17	75,5cm	SunTop 20/17	62,5cm
SOMFY I 70 R�R	BREDD	ELERO I 70 R�R	BREDD
Jet 10/17	64cm	VariEco 10/14	59,2cm
Atlas 15/17	64cm	VariEco 20/14	64,5cm
Altus 10/17	79cm	SunTop 10/17	58,1cm
Altus 15/17	79cm	SunTop 20/17	64,1cm

VINDKLASSER

H�JD/BREDD	1M	1,5M	2M	2,5M	3M	3,5M	4M
0,8m	2	2	2	2	2	2	2
1,8m	2	2	2	2	2	2	2
3m	2	2	2	2	2		

EN 13561

FM-2022



F NSTERMILJ 
...b st p  markiser!

F NSTERMILJ  I LAHOLM AB

BOX 40, 312 21 LAHOLM www.fonstermiljo.se

Vi skr ddarsyr utv ndiga solskydd f r alla l gen