

---

**4**

## Uppsättning av armar

Justera frontfästena rätt i sidled och spänn fast.

---


**5**

## Justering & Kontroll

Markisen körs/vevas ut och in några gånger, utseende och funktion kontrolleras.

# Monteringsanvisning

## Vikarmsmarkis

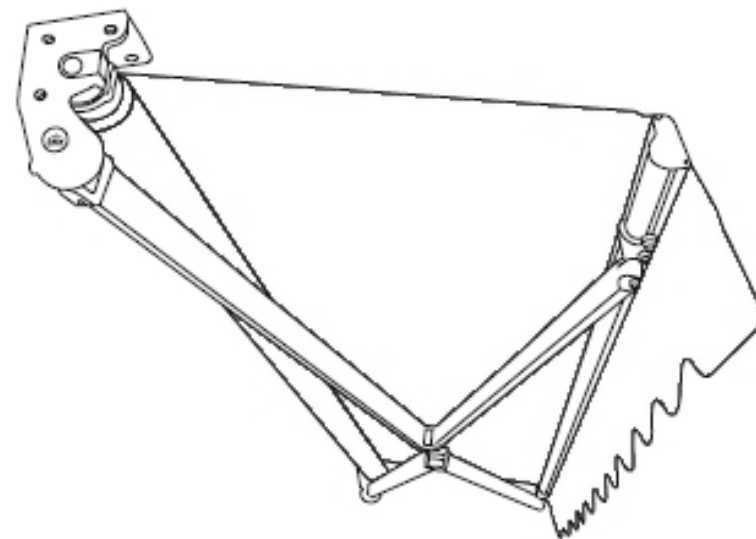

Artnr: 1716

# Art250



**FÖNSTERMILJÖ**  
*...bäst på markiser!*

Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Monteringsanvisningen visar montage på trävägg, för montage på andra väggtyper kontakta skruvfackhandeln för råd.

Vid motordrift se även separat bilaga.

#### Verktyg:


insex nyckel 6mm  
insex nyckel 5mm  
insex nyckel 3mm  
Spärrhandtag med 17mm hylsa  
Fast nyckel 13mm

## 1 Uppsättning av väggfäste

Sätt upp väggfästena, vågrätt och med samma bredd som beställningsbredden.

## 2 Upphängning av vävrör

Trä på snäckväxel/motorfäste på fyrkantsaxeln/motorn.  
Sätt upp vävrör och spänn fast med insexbult.



## 3

## Montering av armar

Montera vikarmarna och ställ in enl bildserie.

